



Art. 3052-G

Art. 3053-G

Propaancilinder in licht staal, rode kleur, keuring SVTI, inbegrepen een afsluiten, aansluiting uitgang G 3/8" links

Klein model met een inhoud van 420g, met voet en haak, diameter 85 mm, Voet 140 mm, hoogte 360 mm, gewicht 2.85 kg Art. 3052-G


Groot model met een inhoud van 840g, met voet en haak, diameter 100 mm, hoogte 430 mm, gewicht 4.35 kg Art. 3053-G

Art. 6100



Buis voor overtappen, voor het vullen van propaanflessen, (past op alle industriële flessen) aansluiting inlaat W 21,8 mm links aansluiting uitlaat G 3/8" links Art. 6100

Art. 8400-F




Dubbele uitgang lage druk, in messing, voor het aansluiten van twee branders, met afsluitkranen, universele aansluiting 3/8" links, slangaansluitingen inbegrepen Art. 8400-F

Art. 8513



Dubbele uitgang hoge druk, voor rechtstreekse aansluiting van twee reduceerventielen op de cilinder, met afsluitkranen, aansluiting 21,8 X 1/14" links Art. 8513

Art. 8100-P

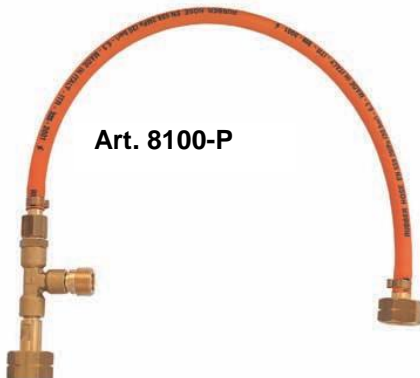

Aansluitstuk voor gelijktijdig aansluiten van twee cilinders Art. 8100-P

Slang voor propaan, gladde uitvoering, conform aan EN 559 - ISO 3821
 binnendiameter 5 mm Art. 1005-P
 binnendiameter 6 mm Art. 1006-P
 binnendiameter 8 mm Art. 1008-P

Art. 6500



Industrieel gasstel voor propaan, diameter 200 mm, hoogte 250 mm, voor het smelten van lood en asfaltproducten, gasverbruik 750 g/h

Art. 6500

Art. 7605



Transportwagen voor propaancilinder van 11 kg. Massief rubberen banden diameter 200 X 50 mm, totale breedte 450 mm, blauw geverfd, met houder voor brander, (voor overtappen van gas of vloeibare producten)

Art. 7605

GLOOR

GLOOR EU SPRL
Researchdreef 12
1070 BRUSSEL/BELGIË
Tel. +32 2 425 54 46 Fax +32 2 425 81 88
<http://www.gloor.eu> e-mail: info@gloor.eu

09.14