



Art. 3052-G

Art. 3053-G

Bouteille propane peint en rouge, y inclus vanne de bouteille, raccord de sortie G 3/8" gauche

Petit modèle pour capacité de 420 g, avec pied et crochet, diamètre 85 mm, pied 140mm, hauteur 360 mm, poids 2.85 kgs **Art. 3052-G**


Grand modèle pour capacité de 840 g, avec pied et crochet, diamètre 100 mm, hauteur 430 mm, poids 4.35 kgs **Art. 3053-G**

Art. 6100



Raccord pour transvaser, pour le remplissage de bouteilles de propane, raccord d'entrée W 21.8 mm gauche (s'adaptant sur des bouteilles industrielles), raccord de sortie G 3/8" gauche **Art. 6100**

Art. 8400-F



Double-sortie basse pression, en laiton matricé, pour le branchement de deux chalumeaux avec robinets d'arrêt, raccords universels 3/8" gauche, y inclus raccords de tuyau **Art. 8400-F**


Art. 8513



Double-sortie haute pression, pour le branchement direct de deux manodétendeurs sur la bouteille, avec robinets d'arrêt, raccord 21,8 x 1/14" gauche

Art. 8513

Raccordement pour le branchement de deux bouteilles **Art. 8100-P**

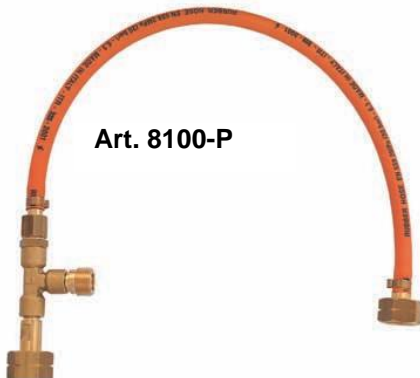

Art. 8100-P

Tuyau pour propane, exécution lisse, conforme à EN 559 - ISO 3821
 diamètre intérieur 5 mm **Art. 1005-P**
 diamètre intérieur 6 mm **Art. 1006-P**
 diamètre intérieur 8 mm **Art. 1008-P**

Art. 6500



Réchaud industriel pour propane, diamètre 200 mm, hauteur 650 mm, pour la fusion de plomb et de produits bitumeux, consommation de gaz 750 g/h

Art. 6500

Art. 7605



Chariot de bouteille propane, pour bouteille propane de 11 kg. Pneus pleins diamètre 200 x 50 mm, largeur totale 450 mm, peint en bleu, avec support de chalumeau (pour soutirage à l'état liquide ou gazeux)

Art. 7605

GLOOR

GLOOR SA
Kirchbergstrasse 111
3401 BURGDORF/SUISSE
Tél. +41 34 427 47 47 Fax +41 34 423 15 46
<http://www.gloor.ch> e-mail: gloor@gloor.ch

09.14