

# CHANFREINEUSE

## tubOcut IV

pour couper et chanfreiner des tubes en acier  
avec diamètre 400 mm (15,7") à 1600 mm (63")




La tubOcut IV se caractérise par:

- une très haute précision de guidage et de coupe
- une commande très simple
- une construction très robuste et compacte
- une très haute qualité de coupe

En conséquence, elle est prédestinée pour travaux de chantier.

# GLOOR

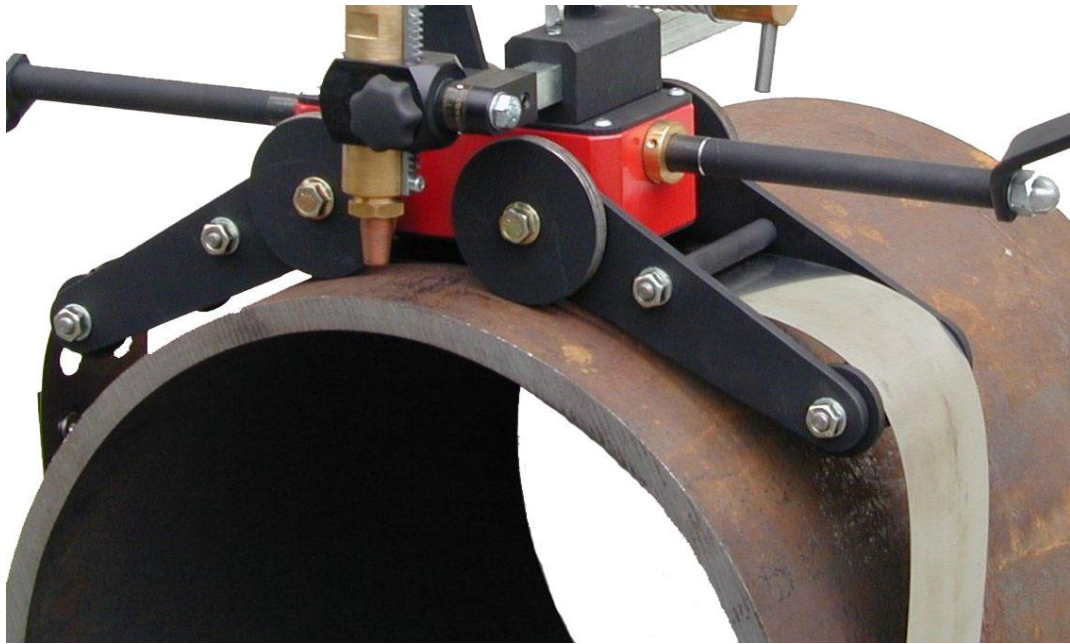

- Montage facile au tube grâce à la bande de guidage
- Fixation exacte par un dispositif de serrage rapide
- Très haute précision de guidage et de coupe grâce à la large surface d'appui et les roues crantées et durcies
- Possibilité de faire du chanfreinage jusqu'à 45° à l'aide d'une échelle d'angles fixée au chalumeaucarrier

**La machine sera livrée avec:**

- bande de guidage pour tubes avec diamètre 400 mm à 1000 mm
- jeu de buses monobloc 3 - 50 mm pour acétylène ou propane
- jeu d'alésours de buses en étui
- clés universelles

#### Données techniques:

Numéro d' article	:	Art. 7340
Diamètre minimum	:	400 mm (15,7")
Diamètre maximum	:	1600 mm (63")
Poids	:	9.8 kg
Rayon de coupe	:	3 - 50 mm
Gaz combustible	:	Acétylène ou propane (à préciser dans votre commande)

Les bandes de guidage pour la **tubocut IV** sont disponibles pour des diamètres de tube:

400 - 600 mm	Art. 73156
600 - 1000 mm	Art. 73239
900 - 1200 mm	Art. 73240
1200 - 1600 mm	Art. 73249

Autres tailles sur demande.